




ClearSky

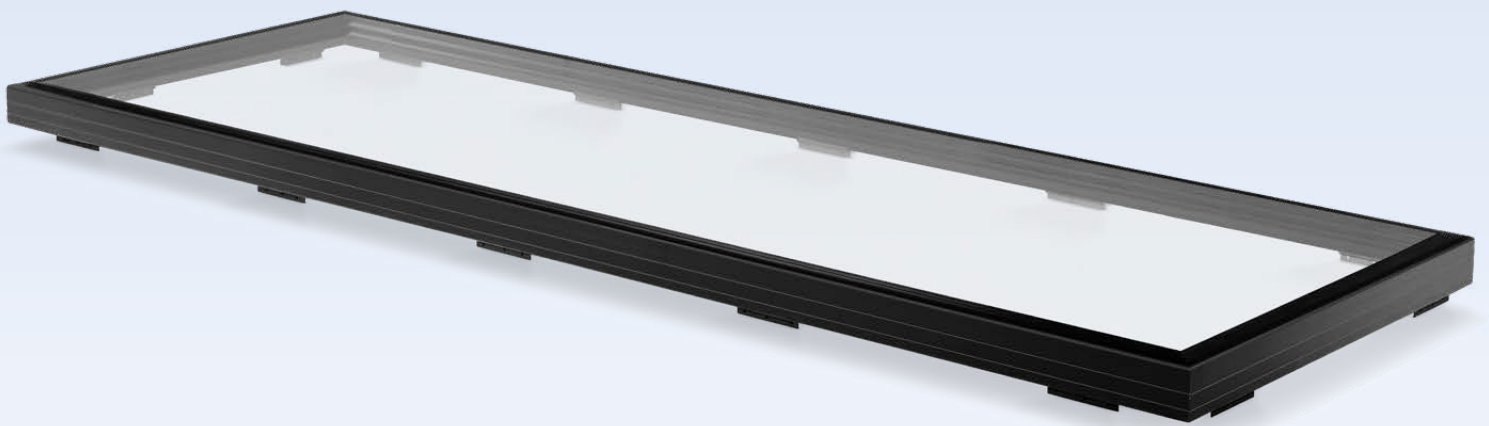

Dé betaalbare oplossing voor een kwalitatief en stijlvol platdakraam

✓ Van 40-400 cm ✓ Géén kit of glasband nodig ✓ Inbraakwerend

daklichtshop.nl

Platdrakramen voor (ver)bouw en renovatie

De ClearSky is een prefab-platdak-
raam dat op een rechte opstand
wordt geplaatst. Vaak is dat een
dubbelwandige balkenlaag.
De ClearSky zelf is vlak, en daarom
wordt de schuine voor een goede
waterafloop in de opstand gemaakt.
Die opstand is optioneel verkrijg-
baar.

- **Zeer eenvoudig te plaatsen**
Geen kit, glasband of andere toebehoren nodig
- **Altijd doorzicht**
Water en vuil lopen ongehinderd van de ruit af
- **Bestaat uit één ruit**
zonder onderbrekingen of tussenstijlen
- **Voor platte en licht hellende daken tot 20 graden**
- **Naar keuze in HR++ of in Triple glas**



Uitstekend getest

Het platdakraam ClearSky is SKG-IKOB en Kiwa/BDA getest en voldoet aan alle veiligheidseisen. Zoals o.a. weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting. Een volledig KOMO-atteest is beschikbaar.


KENMERK		PRESTATIE
Luchtdoorlatendheid	NEN-EN 1253:2000	600 Pa (N/m ²)
Waterdichtheid	NEN-EN 1873:2006	600 Pa (N/m ²)
Upward load	NEN-EN 1873:2006	2500 Pa (N/m ²)
Downward load	NEN-EN 1873:2006	2500 Pa (N/m ²)
Weerstand tegen impact	stalen kogel 250 gr, 1 mtr	Doorvalveilig
Weerstand tegen impact	SB1200; glasparezak 50 Kg, 2,4 mtr	Doorvalveilig
Inbraakwerendheid	NEN 5096:2011 (EN1627:2011)	RC2
Warmtedoorgang HR++	W/m ² .K	Ug = 1,1; Uw = 1,2
Warmtedoorgang Triple	W/m ² .K	Ug = 0,6 ; Uw = 1,0
Levensduurbestendigheid	Noord-West Europa	minimaal 10 jaar
Bouwbesluit	SKGIKOB.012199.04.NL	KOMO® atteest



Maatvoering en voorraad

Je bent niet gebonden aan standaardmaten. De ClearSky wordt op de millimeter exact gemaakt. Alle breedtematen tussen 40 en 400 cm zijn mogelijk. Maatwerk maakt het niet duurder, maar heeft wel een levertijd van ca. 4-6 weken. Er zijn ook vele maten direct uit voorraad leverbaar.

De ClearSky maten zijn altijd de buitenwerkse maten van de bouwkundige opstand waar dit daklicht op geplaatst gaat worden. Ook als je de bijpassende opstand bij ons heb besteld dan is dit zo.

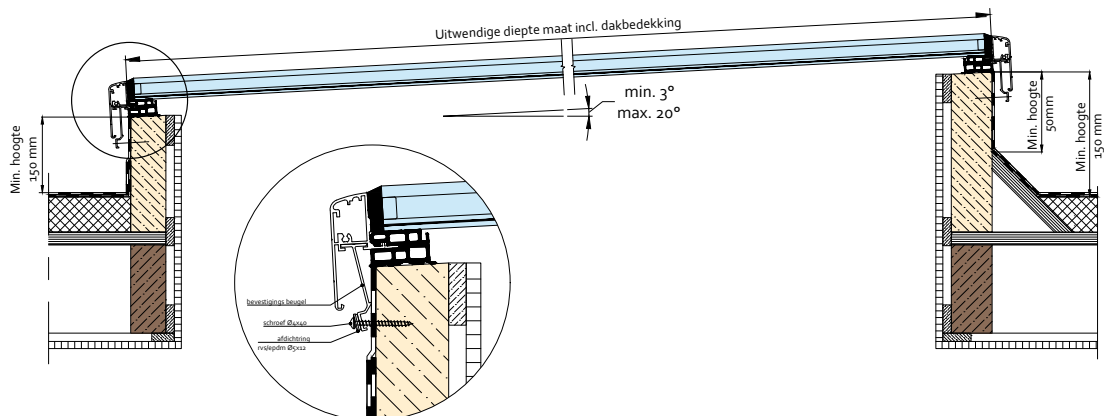

ClearSky HR++ op een bouwkundige opstand. Diepte doorsnede.

TIP

Omdat je de ClearSky op een opstand plaatst, moet het één natuurlijk wel goed op het ander passen. Om daar zeker van te zijn hebben we online een handige en gemakkelijke configurator beschikbaar gemaakt. Na het invullen van slechts paar invoervelden levert deze een bouwtekening met daarin alle benodigde maten. En kun je van daaruit direct de ClearSky bestellen.



Toepassingen

De ClearSky wordt veel geplaatst op een aanbouw, uitbouw, veranda, overkapping, tuinkamer, kantoor of bedrijfspand. Bij plaatsing boven geïsoleerde ruimtes adviseren wij om de opstand niet massief maar eveneens geïsoleerd uit te voeren (dubbelwandig of sandwichpaneel).

Scan de QR-code voor projectfoto's en inspiratie



Bijpassende opstand

Optioneel kan eveneens een op maat gemaakte opstand voor het ClearSky platdakraam worden besteld. Hoewel het zelf maken van een (dubbelwandige) opstand voor (ervaren) timmerlieden niet erg ingewikkeld is, biedt een meegeleverde opstand natuurlijk wel de gegarandeerde zekerheid dat het platdakraam altijd goed aansluit.

Onze opstand is gemaakt van een samengesteld paneel van 75mm dikte, volkern met PIR geïsoleerd. De binnenzijde is dampdicht aluminium (kleur wit, RAL9010). De buitenzijde van watervast betonplex. De opstand is onder een doorlopende schuine geproduceerd. Daarmee zijn het juiste afschot (water- en vuilafloop) en goede aansluiting tussen ClearSky en opstand rondom gewaarborgd. De standaard hoogte van de opstand is 150mm aan de lage zijde, onder 3 graden (dus: 5,2cm/m²) oplopend naar de hoge zijde. Liever een andere hoogte of schuine? Geen probleem, laat het ons vooraf weten.




Montage van de ClearSky

Montage van het ClearSky platdakraam is heel eenvoudig. Je hebt vooraf zelf de dakopstand al geplaatst en met dakbedekking voorzien. De ClearSky kan dan eenvoudig op deze dakopstand worden geplaatst, uitgelijnd en tot slot worden vastgeschroefd. Klaar!

Je hebt geen toebehoren nodig en hoeft ook niets extra's te kopen: de ClearSky wordt compleet geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.



Scan de QR-code voor de plaatsingsinstructie

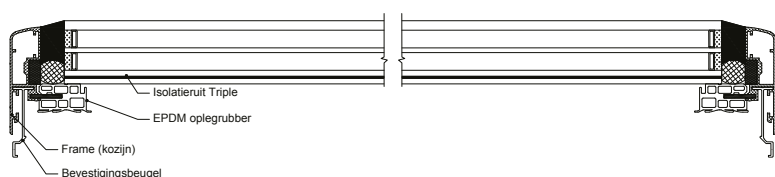

ClearSky Triple. Breedte-doorsnede.



Kom langs in onze showroom en overtuig jezelf

Het Riet 13, 5431 NL Cuijk
+31 (0)485 700 216

info@daklichtshop.nl
www.daklichtshop.nl

daklichtshop.nl