
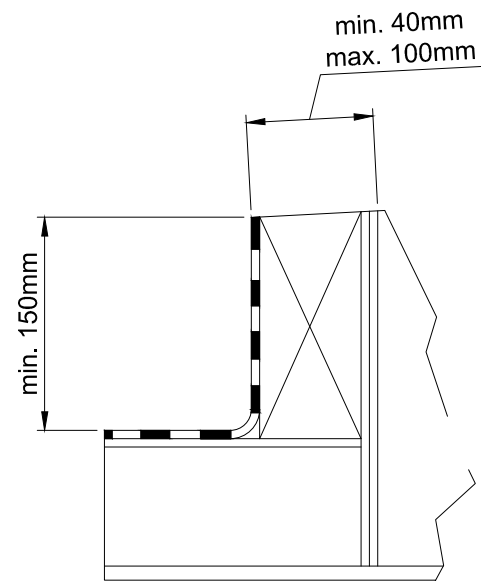
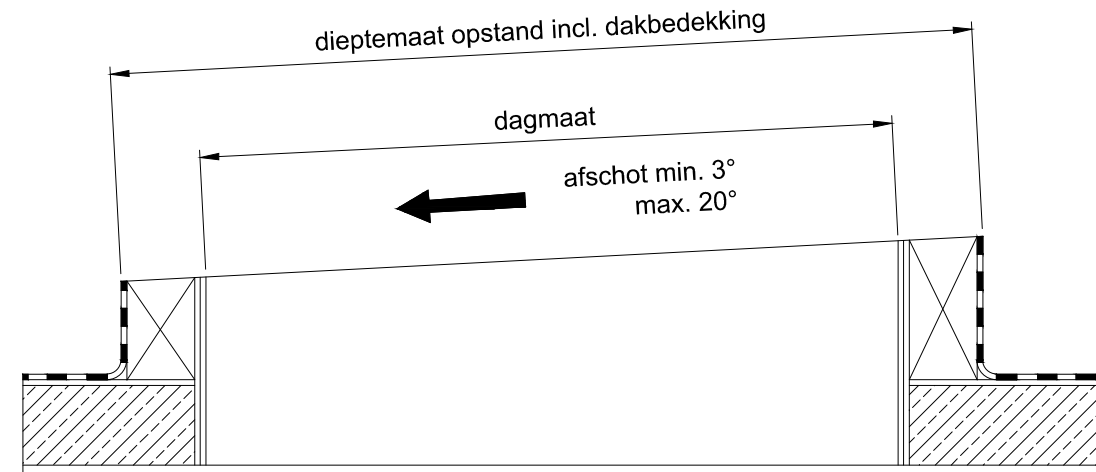


niet goed
 boven en onderzijde opstand moeten dezelfde hellingshoek hebben als de zijkanten

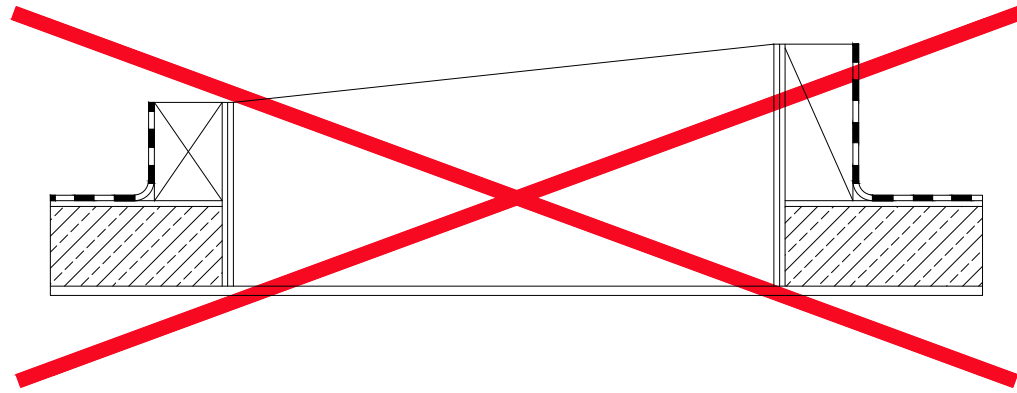

Zorg vooraf voor een bouwkundige dakopstand. Voor het daklicht maakt het niet uit of deze uit enkelwandig (massief) of uit samengesteld (isolatie) materiaal is gemaakt.

Maar zorg wel dat de opstand:

- een dikte heeft van minimaal 40 mm en maximaal 100 mm.
- altijd boven de dakrand of water-noodafvoer uitkomt.
- een hellingshoek van min. 3° en max. 20° heeft.
- haaks is in elke hoek, meet daartoe overhoeks.
- goed en tot bovenaan de opstand is ingeplakt met dakbedekking.
- aan de bovenzijde van de breedtekanten doorlopende schuinte heeft met de dieptekanten.

Per zijde moeten de 2 bevestigings beugels op de hoek worden voorzien van inbraakwerende schroef. Deze schroeven worden meegeleverd.

Rev.	Opmerking	Datum	JvdH
Rev.	Omschrijving	Datum	Def.
daklichtshop.nl			
Type lichtkoepel: ClearSky daklicht		Onderwerp: Doorsnedes dakopstand	
		Detail nr.: 703	
Artikelnr.:	Goedk.:	Controle:	Formaat:
	JvdH	MB	A3
			Schaal: 1:
			Datum: 21-11-17
Heruvent B.V. P.O. box 404 5430 AK Cuijk		Hoogveld 14 5431 NW Cuijk	Tel: +31(0)485-310983 E: info@daklichtshop.nl
		Tek. nr.: RD703	

DE COPYRIGHT VAN DE TEKENING IS EIGENDOM VAN 'HERUVENT B.V.' EN NOCH DE TEKENING, OF EEN DEEL ERVAN, NOCH ENIGE INFORMATIE HIERN.
 MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF TER KENNIS WORDEN GEGEVEN AAN DERDEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN 'HERUVENT B.V.'