

dakbedekking tot bovenaan opstand aanbrengen (door derden)

bevestiging d.m.v. inbraakwerende schroeven om te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 2

eventuele afwerking min 10 mm rondom vrijhouden van glas

bouwkundige constructie incl afwerking door derden

max. 100mm

1450 mm
Uitwendige diepte maat incl. dakbedekking

min. 3°
max. 20°


Min. hoogte 150 mm

Min. hoogte 50mm

Min. hoogte 150 mm

alternatief met mastiekstrook

alternatief met mastiekstrook

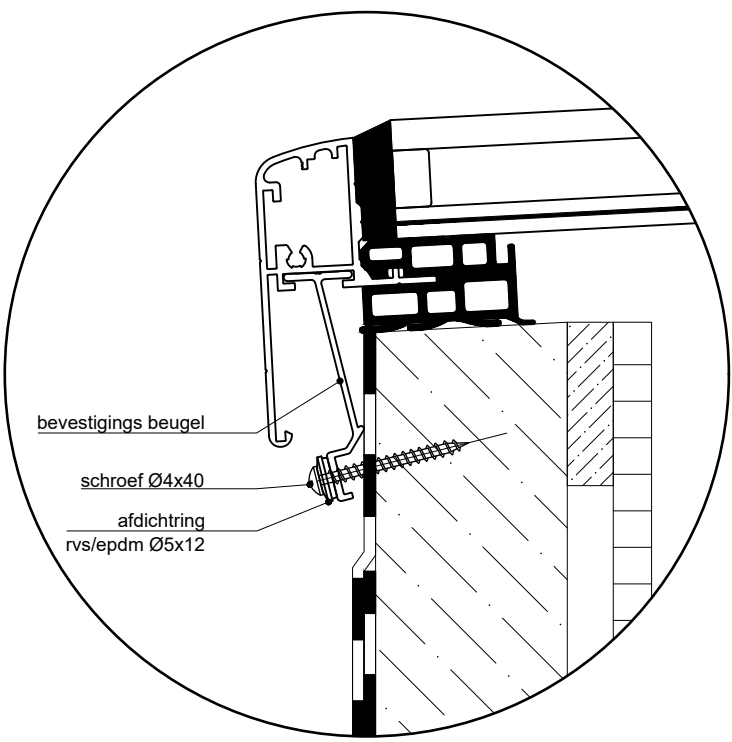

C	Vervanging EPDM oplegrubber	01-06-2021	JvdH
B	Bevestiging toegevoegd	07-01-2020	JvdH
A	Schuinite in diepte aangepast/ hoek aanduiding	04-03-2019	JvdH
Rev.	Omschrijving	Datum	Def.

daklichtshop.nl

Type lichtkoepel: ClearSky daklicht		Onderwerp: Doorsnedes ClearSky op dakopstand		Detail nr.: 701	
Artikelnr.: JvdH	Goedk.: MB	Controle: A3	Schaal: 1:	Datum: 21-11-17	
Heruvent B.V. P.O. box 404 5430 AK Cuijk		Hoogveld 14 5431 NW Cuijk		Tel: +31(0)485-310983 E: info@daklichtshop.nl	
				Tek. nr.: RD701	

Let op!
ClearSky rondom voldoende ondersteunen.

TOLERANTIE: INDIEN NIET AANGEGEVEN: 1 MM. TOLERANTIE: INDIEN NIET AANGEGEVEN: HOEK: 1 MM.
DE COPYRIGHT VAN DE TEKENING IS EIGENDOM VAN 'HERUVENT B.V.' EN NOCH DE TEKENING, OF EEN DEEL ERVAN, NOCH ENIGE INFORMATIE HIERAAN, MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF TER KENNIS WORDEN GEGEVEN AAN DERDEN ZONDER SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN 'HERUVENT B.V.'